



Pavé H


- Parfaite imbrication entre les pavés
- Une grande sécurité contre les déformations des zones posées
- Un classique indémodable
- Résistance mécanique à l'usure, à la pluie et à l'humidité
- Resserrée par les vibrations fortes

Caractéristiques:


Résistance en flexion: 4.0 MPa

Absorption d'eau < à 5.0 %

Résistance à l'abrasion: 23 mm

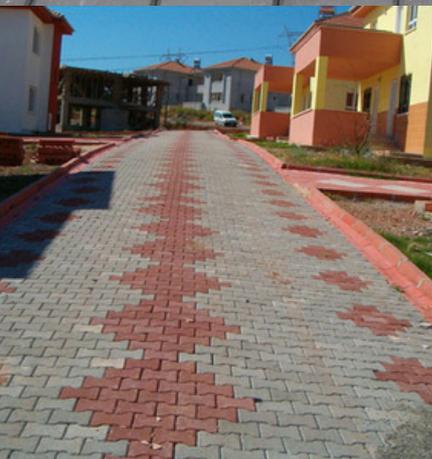

Dimensions

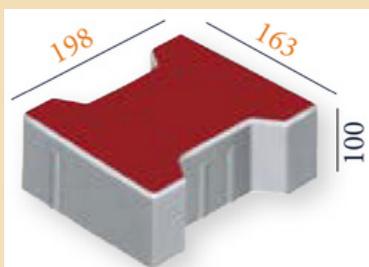

L'épaisseur

6 cm 8 cm 10 cm

Surface

Lisse Rugueux



Couleurs disponibles



Appelez-nous !

Veillez demander devis

+221 77 092 5188

www.soleilconstruction.com



Pavé Rec

- Adaptation à nombreuses configurations de terrain
- Résistance mécanique à l'usure, à la pluie et à l'humidité
- Facile à poser
- Resserrée par les vibrations fortes

Caractéristiques:


Résistance en flexion: 4.0 MPa

Absorption d'eau < à 5.0 %

Résistance à l'abrasion: 23 mm



Dimensions

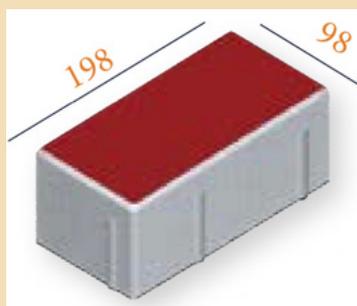

L'épaisseur

6 cm 8 cm

Surface

Lisse Rugueux



Couleurs disponibles



Appelez-nous !

Veillez demander devis

+221 77 092 5188

www.soleilconstruction.com



Pavé Zigzag

- Un motif très original avec ses angles vifs et ses contours curvilignes
- La dureté et l'esthétisme
- Résistance mécanique à l'usure, à la pluie et à l'humidité
- Resserrée par les vibrations fortes

Caractéristiques:


Résistance en flexion: 4.0 MPa

Absorption d'eau < à 5.0 %

Résistance à l'abrasion: 23 mm



Dimensions



L'épaisseur

6 cm

Surface

Lisse

Rugueux



Couleurs disponibles



Appelez-nous !

Veillez demander devis

+221 77 092 5188

www.soleilconstruction.com



Brique 15

- Résistance mécanique à l'usure, à la pluie et à l'humidité
- Resserrée par les vibrations fortes
- Sable du béton utilisé pour compactage

Caractéristiques:

Résistance en compression:

1.310 MPa

Absorption d'eau < à 5.0 %

Chargé de rupture : 78.580 KN



Couleurs disponibles



Dimensions

Longeur 40cm

Largeur 15cm

Hauteur 20cm

L'épaisseur

3 cm

Composition

Basalte 0-3

Basalte 3-8

Ciment SOCOCIM

32,5



Soleil Construction SARL

**Route National, Enface usine
ex-Bata, Rufisque**

+221 77 092 5188

www.soleilconstruction.com



Brique 20

- Résistance mécanique à l'usure, à la pluie et à l'humidité
- Resserrée par les vibrations fortes
- Sable du béton utilisé pour compactage

Caractéristiques:

Résistance en compression:

4.0 MPa

Absorption d'eau < à 5.0 %

Chargé de rupture : 88.337 KN



Couleurs disponibles



Dimensions

Longeur 40cm

Largeur 20cm

Hauteur 20cm



L'épaisseur

3 cm

Composition

Basalte 0-3

Basalte 3-8

Ciment SOCOCIM

32,5

Soleil Construction SARL

**Route National, Enface usine
ex-Bata, Rufisque**

+221 77 092 5188

www.soleilconstruction.com